

GYŰJTŐEDÉNYEK HULLADÉKHOZ ÉS MÁSODLAGOS NYERSANYAGHOZ 360 L - 500 L

# 360 L - 500 L

## KOMPAKT OSZTÁLY



# KÜLÖNLEGES IGÉNYEK KÜLÖNLEGES MÉRETEK

## TARTÁLYOK KÜLÖNLEGES FELHASZNÁLÁSI CÉLOKRA

A masszív 2 kerekű edény 360-400 literre rendelkezik tanúsítvánnyal. A teljes szélességű tengelyen guruló két nagy kerék és egy ergonomikus kialakítású taposólemez segíti a könnyű billentést a szegélykövken és a kisebb akadályokon.


A tetszetős és ergonomikus formatervezés révén a nagy űrtartalmú 2 kerekű edény helytakarékos alternatívát jelent.

## A 3. KERÉK - AZ ÚJ KÖNNYÍTÉS

A szűk helyekhez és passzáz-sokba, különösen a kereskedelmi negyedekben való alkalmazásra, ez az edény harmadik kerékkel is felszerelhető. Ezáltal a helyben fordulás is lehetséges, és a lejtőkön egy fék rögzíti az edényt az elgurulás ellen.



**DIN**

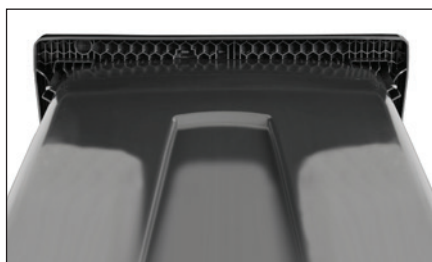

Masszív fésűfogadó




Ergonomikus, lábbal billentési funkció



360/3 a harmadik kerékkel és a kerékfékkel

## MÉRETEK

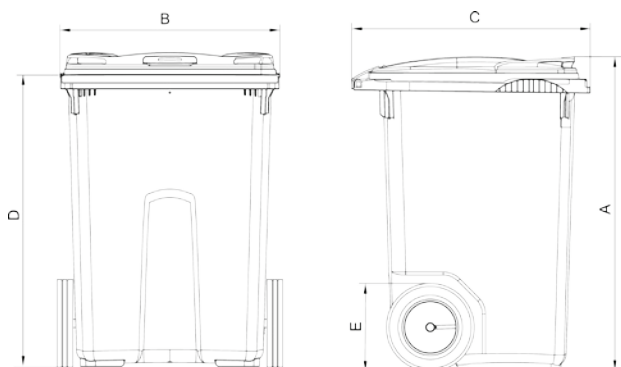

## MŰSZAKI ADATOK

	360-400	360/3
Hasznos térfogat (l)	360-400	360/3
Saját súly (kg)	19	22
Max. megengedett összsúly (kg)	170	170
A Befoglaló magasság (mm)	1095	1095
B Befoglaló szélesség (mm)	750	750
C Befoglaló mélység (mm)	805	805
D Felső perem fésű (mm)	1030	1030
E Kerék átmérője	300	300
Harmadik kerék átmérője (mm)	-	125

A műszaki változtatások joga fenntartva. A termékek nem tartalmaznak az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) SVHC-listáján szereplő anyagokat.

## 400 S ÉS 500 S KOMPAKT OSZTÁLY NÉGY KERÉKKEL

A 400 és 500 literes edények ideális megoldást jelentenek kis területekhez, szűk átjárókhoz és keskeny utakhoz. Ezeknek az edényeknek a mérete csak magasságukban tér el. A standard 4 kerekű edényekhez képest ezek a helytakarékos alternatívák könnyen manőverezhetők a két oldalon beépített két-két fogantyúval, valamint a hátoldalon levő erős fedél-csuklópántokkal. A különösen stabil felépítésük lehetővé teszi használatukat nagyobb sűrűségű hulladékokhoz, mint például bio-



és ételmaradékok vagy akár ipari hulladékok. A keskenyebb alakjuk eltér a szabványos méretektől. Ugyanakkor mindkét edény sikeresen teljesítette a dupla

töltési mennyiséggel végzett összes vonatkozó vizsgálatot, és az EN 840 és a RAL-GZ 951/1 szabványoknak megfelelően kerülnek gyártásra.



Két beépített fogantyú mindegyik oldalon




Az edény alján vízleeresztő fúvóka



Kerékfék

## DIMENSIONS

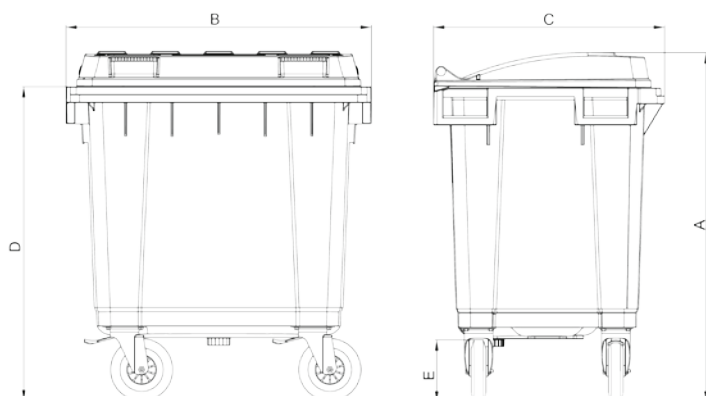

## TECHNICAL DATA

Hasznos térfogat (l)	400	500
Saját súly (kg)	29	30
Max. megengedett összsúly (kg)	350	420
A Befoglaló magasság (mm)	1120	1260
B Befoglaló szélesség (mm)	980	980
C Befoglaló mélység (mm)	740	740
D Felső perem fésű (mm)	1009	1156
E Kerék átmérője	200	200
Alternatív görgőkészlet (mm)	160	160

A 400S és az 500S edények speciális méretei miatt az emelési kompatibilitás tesztje szükséges.

## ESE - TERET ADUNK A MÁSODLAGOS NYERSANYAGNAK



GYŰJTŐ RENDSZEREK  
MOBIL HULLADÉK- ÉS  
MÁSODLAGOS NYERSANYAG-  
GYŰJTŐEDÉNYEK



HULLADÉKUDVAROK  
(FÉLIG) SÜLLYESZTETT  
RENDSZEREK  
GYŰJTŐSZIGETEK



BIO SELECT EDÉNYEK  
ÉS KOMPOSZTÁLÓK  
KERTI ÉS BIO HULLADÉKHOZ



VESZÉLYES HULLADÉK EDÉNYEI  
MOBIL GÁZOLAJ-  
TÖLTŐÁLLOMÁSOK,  
MOBIL OLAJCSERE-EGYSÉGEK



KÖZTÉRI BÚTOROK  
HULLADÉKEDÉNYEK  
KÖZFORGALMÚ TEREKHEZ



EDÉNYEK KEZELÉSE  
KIOSZTÁS, NYILVÁNTARTÁS,  
BEGYŰJTÉS, ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Az ESE vezető szerepet játszik Európában a hulladékok és másodlagos nyersanyagok átmeneti tárolásának megoldásai terén. Az edények rendkívül széles termékpalettáját kiegészítjük az edénykezeléstől a használt termékek újrahasznosításáig terjedő szolgáltatásainkkal. Az egyes vállalati részlegeink szakemberei megoldásokat dolgoznak ki vevőink felmerült igényeihez. Esetünkben a termékfejlesztéstől a gyártásig és a kiszállítástól a lehető legmagasabb fenntarthatóság elve érvényesül.